




# BATIK



**ECONYL® FullColors**  
ENDLESS POSSIBILITIES core system

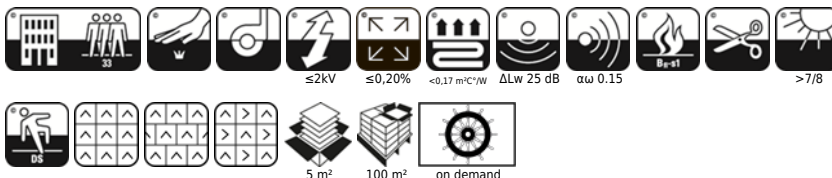

Cert. N° ENP ENP499/ep-er




Nature	Dalle plombante amovible	Envers	BBack	Dimensions
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	BBack	Width
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	BBack	Lieferbreite
Nature	Losse verzaarde tapijttegels	Rug	BBack	Breedte
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	BBack	Medidas
Nature	Quadrotta autoposante	Sottofondo	BBack	Dimensioni
Nature	Plytki luzno ukladane	Podklad	BBack	Wymiary
50x50cm				
Structure	Dalle à velours bouclé, fil Econyl	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette
Construction	Carpet in tiles, loop pile	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette
Structuur	Tapijttegels, luspool	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra rizada	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por palet
Struttura	Quadrotta bouclé	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per paletta
Struktura	Plytka o runie petelkowym	Trudnozapalnos	Bfl-s1 - luzem na podlozu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie
5/100				
Composition	60% PA teint masse + 40% PA space dyed	Classement		Nombre de coloris
Pile material	60% PA solution dyed + 40% PA space dyed	Wear Classification		Colours
Polmaterial	60% düsengefärbtes PA + 40% garnegefärbtes PA	Beanspruchung		Erhältliche Farben
Poolmateriaal	60% PA in de massa geveerd + 40% PA garen	Gebruiksklasse	Classe 33 LC1	Kleurenaantal
Composición	60% PA teñido en masa + 40% PA space dyed	Clasificación	PRODIS N° C4EBD011	Cantidad de colores
Composizione	60% PA tinto in massa + 40% PA space dyed	Classificazioni		Numero colori
Sklad runa	60% PA barwiony w masie + 40% PA włokno barwione	Klasyfikacja		Liczba kolorów
12				
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement
Pile weight - Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	580 g/m² / 360 g/m²	Dimensionele stabiliteit	≤0,20%	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso fibra - Peso fibra útil		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso felpa - Peso utile felpa		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Gramatura - Gramatura użytkowa		Stabilnosc wymiarowa		Ukládanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja
Poids total - NF ISO 8543		HQE		Echantillons gratuits et documentation
Total weight		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Free samples and documentation
Gesamtgewicht		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	www.balsan.com
Totaal gewicht	4365 g/m²	HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
Peso total		HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	
Peso totale		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
Masa całkowita		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow	
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		
Gesamtdicke	5.9 mm			
Totale massa				
Altura total				
Spessore totale				
Wysokosc całkowita				
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8		
Pile height		Impact sound insulation		
Polhöhe		Trittschalldämmung		
Poolhoogte	2.5 mm	Geluidsreductie	ΔLw 25 dB	
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore felpa		Rumore all'impatto		
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego		
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654		
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption		
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad		
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	54 p	Geluidsabsorptie	αw 0.15	
Galga - Densidad (puntos)	213300 p/m²	Absorción de los ruidos aéreos		
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica		
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochłanianie dźwięku		
		f/Hz	125	250
		αS	0.00	0.02
			0.05	0.16
			0.27	0.33
			2000	4000

**BALSAN**

2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kąpielami barwnymi mogą wystapic drobne roznicie w odcieniach.



Edition: 27/07/2018



Made in France